


Ценова листа 2019-2020

Климатизация за дома

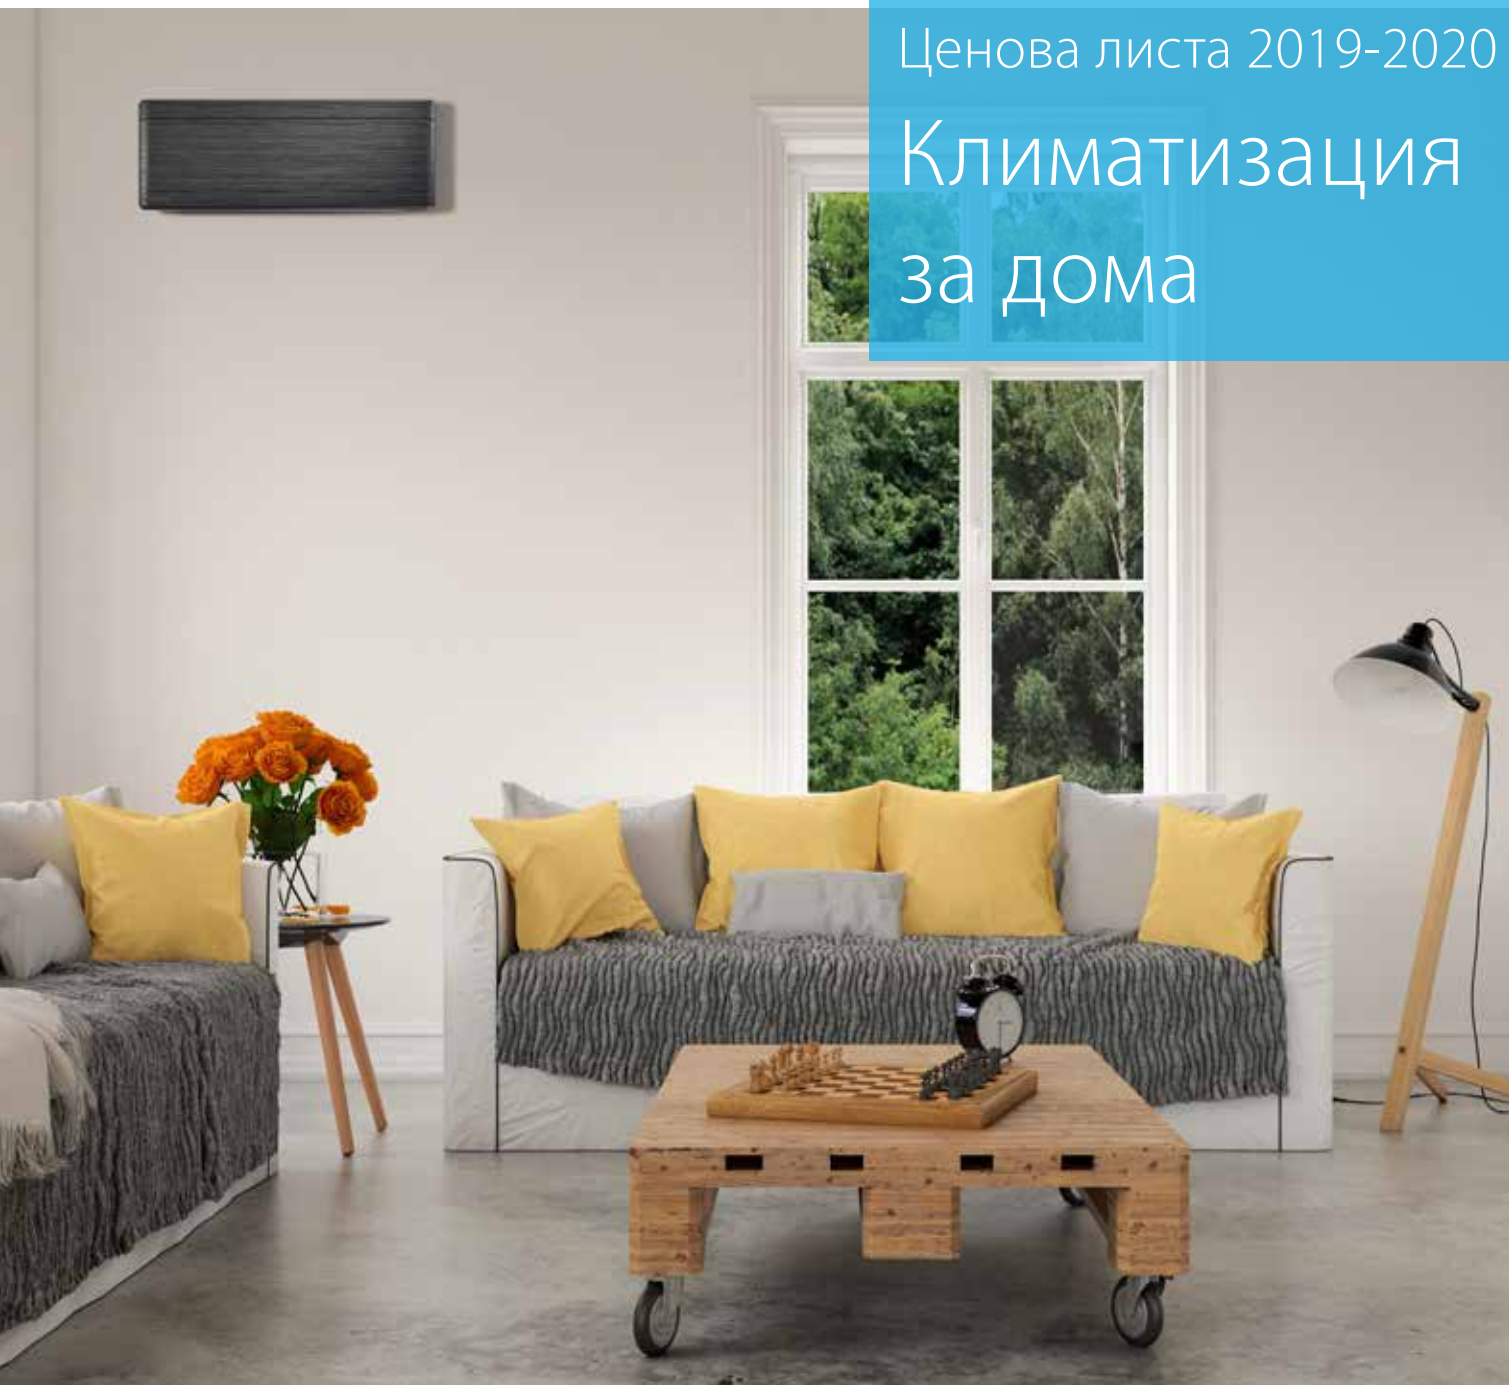

Сезоните се променят. Перфектният климат остава.

Съдържание

Акценти.....	3
Създаваме перфектния климат за вас	4

Климатизация

Защо да изберете сплит система на Daikin?	6
Гама Bluevolution	9-17
Гама R-410 Nexura	18

Мулти сплит приложение	20-21
Таблица за комбинации на аксесоари	22-25

Въздухопечистватели.....	26-27
--------------------------	-------

Обяснение на характеристиките и функциите	28-29
--	-------



БЕЛЕЖКИ

Ценовата листа е валидна от 1. Април 2019. сички предишни ценови листи след тази дата няма да са валидни.

Прилагат се търговските условия, налични на www.daikin.bg/t&c. Всички тела в ценовата листа (с изключение на въздухопечиствателите и аксесоарите) използват хладилен агент R-410A или хладилен агент R-32 - те съдържат парникови газове. Изтичането на хладилен агент допринася за промените на климата. В случай на изтичане в атмосферата, хладилен агент с по-нисък потенциал на глобално затопляне (Global Warming Potential - GWP) би допринесъл по-малко за глобалното затопляне в сравнение с хладилен агент с по-висок GWP. Уредите работят с хладилен агент R-410A с GWP 2088 или R-32 с GWP 675. Това означава, че ако 1кг. от хладилния агент проникне в атмосферата, влиянието върху глобалното затопляне ще бъде 2088 или 675 пъти по-високо от 1кг. CO₂ за период от 100 години. Никога не се опитвайте сами да оказвате въздействие по тръбите с хладилен агент или да разглобявате климатика. Винаги търсете помощта на професионалисти!

Цените са в лева и включват ДДС.

Акценти

perfera

BLUEEVOLUTION



Стр.13 **НОВО** Нова и подобрена Perfera с много нови функции

- › Подобрена ефективност и най-добър в своя клас
- › По-широк работен диапазон за класове от 20 до 60:
 - Охлаждане: -10°C ~ +50°C
 - Отопление: -20°C ~ +24°C
- › Стандартно добавен W-LAN адаптер
- › Подобрени стойности за ниво на шум за вътрешни тела (класове 35, 50, 60, 71) и външни тела (клас 25)

comfora

BLUEEVOLUTION



Стр.14 **НОВО** Нова и подобрена Comfora, със сребърен филтър и нови функции

- › Подобрена ефективност (класове 50 и 71)
- › 3D въздушен поток за цялата гама
- › Сребърен противоалергенен филтър - наличен за цялата гама
- › Подобрени стойности за ниво на шум за вътрешни тела (класове 20-25-35)

sensira

BLUEEVOLUTION



Стр.15 **НОВО** Sensira, ниска консумация на енергия и приятен комфорт

- › До A++ за охлаждане и A+ за отопление
- › Широка гама капацитетни класове от 2,0 kW до 7,1 kW
- › Опция за управление през Wi-Fi
- › Дизайн, който се вписва във всеки интериор

Създаваме перфектния климат за вас



Повече от деветдесет години Daikin разработва и произвежда висококачествени климатични системи, които предлагат оптимална комбинация на охлаждане и отопление. Обединява перфектен комфорт и цялостни решения за домакинства и предприятия, а растящата загриженост за околната среда, изисква най-високи нива на иновация и качество.

Защо да изберете Daikin?

Нашето обещание е гаранция, че потребителите могат да разчитат на Daikin за изключителен комфорт и свободата да се съсредоточат върху работата и домашния живот.

Ние се посвещаваме на технологично съвършенство, дизайн и най-висок стандарт, за да могат нашите потребители да се доверяват и разчитат на комфорта, който предлагаме.

Нашето обещание към планетата е абсолютно. Нашите продукти са в челните редици на ниска консумация на енергия и непрекъснато работим върху иновации за по-нататъшно намаляване на въздействието върху околната среда.

Ние водим там, където другите ни следват.

Ние ще продължим нашето глобално лидерство в ОВК решенията, тъй като нашия специализиран експертен опит във

всички пазарни сектори, съчетан с над 90 години опит ни даде възможността да създадем добавена стойност в дълготрайни взаимоотношения, основани на доверие и уважение.

Ние обещаваме да продължим с нашето мото да мислим напред, гледайки на предизвикателствата като на възможности да създаваме все по-добри решения.

Ние ще сме двигателя на иновациите и ще положим допълнителни усилия за нашите клиенти и нашата компания.

Ние ще бъдем умни и готови да направим нещата по различен начин.

Ние ще се придържаме към тези основни ценности на нашата марка, което ще доведе до устойчив успех с продължителен растеж.

Защо да изберете Home Comfort Expert?

90 години история ни дават възможността да създадем дълготрайни взаимоотношения, основани на доверие и уважение.

Ето защо ние подбираме нашите партньори Home Comfort Expert внимателно, за да се гарантира максимално ниво на обслужване, съобразено с нуждите на крайния потребител.

Поради специалната подкрепа и обучения, предоставени от Daikin, Home Comfort Experts са в състояние да ви дадат ексклузивно обслужване, индивидуална помощ и още по-атрактивни оферти от други дилъри. Така че не се притеснявайте, вие сте на възможно най-доброто място, когато става въпрос за избор на перфектния климатик.





Знаете ли каква е разликата между хладилни агенти R-410A и R-32?

R-410A е хладилен агент, който в момента се използва в повечето от климатичните на пазара. Това е смес, която се състои от два различни хладилни агента и има няколко предимства, което е и причината, поради която е толкова често използван. Въпреки това от 2025 г. нататък, този хладилен агент ще бъде забранен, защото има висок потенциал за глобално затопляне (GWP = число, което изразява потенциалното въздействие, което даден хладилен агент би имал върху глобалното затопляне, ако бъде изпуснат в атмосферата).



Знаете ли какво е термopомпа въздух-въздух?

Термopомпите извличат топлина от външния въздух дори при студено време. Те използват електрически задвижван компресор и са изключително ефективни при отопление на апартамент или къща. Термopомпените климатичи Daikin са тихи и дискретни, и използват най-съвременни технологии, за да намалят сметките за електроенергия. С термopомпените климатичи Daikin 80% от енергията, използвана за отопление на вашия дом, идва от външния въздух, който е възобновяем ресурс! При охлаждане системата обръща цикъла като извлича топлина от въздуха в помещенията.



Знаете ли какво означава "Инвертор"?

Когато механично устройство се включва, често може да бъде забелязан скок в потреблението на енергия. Този скок води до по-високи експлоатационни разходи, тъй като устройството се нуждае от повече електричество, за да стартира. Инверторът действа като педалът за газ на колата. Вместо първоначалния скок на консумацията на енергия, инверторът бавно набира скорост.

Често, когато климатична система с инвертор се включва, вие дори не забелязвате, че е започнала. Устройството набира скорост постепенно и избягва всякакви скокове в разхода на енергията, което прави задвижваните от инвертор климатичи да консумират приблизително 30-50% по-малко електроенергия в продължение на целия сезон на охлаждане.

Пълен комфорт у дома



Защо да изберете сплит система на Daikin?

- Идеалното решение за всяко приложение, благодарение на **широката гама от продукти** за охлаждане и отопление
- **Ниски сметки за енергия**, благодарение на високата сезонна ефективност до A+++ и енергоспестяващи функции, като например интелигентен сензор за присъствие и седмичен таймер
- Контрол чрез **смартфон приложение** или лесно за управление дистанционно управление
- Перфектен вътрешен климат: **изключително ниски нива** на шум и **перфектен въздушен поток**

Различни вътрешни тела

1. Стенно тяло:

широка гама от климатици с топ ефективност и дизайн до такива предлагащи добро съотношение между цена и качество.

2. Подово тяло:

идеално за отопление, предлага функции като излъчващ топлина преден панел.

3. Канално тяло:

тъй като може да се монтира в окачен таван, то се слива незабележимо с всеки интериор, като само решетките са видими.



Чист комфорт: **Ururu Sarara**

Абсолютен контрол на климата - овлажняване и премахване на влажността, пречистване на въздуха и вентилация, висока ефективност при отопление и охлаждане.



Иновативен комфорт: **Stylish**

Технологията се среща с дизайна и създава премиум климатично решение.



Иконичен комфорт: **Emura**

Върхова ефективност и комфорт с превъзходен дизайн.



Интелигентен комфорт: **Perfera**

Стенно тяло с атрактивен дизайн, осигуряващо перфектно качество на въздуха в помещението.



Дискретен комфорт: **Comfora**

Стилният дизайн на предния панел се съчетава с всеки интериор.



Достъпен комфорт: **Sensira**

С всички функции за оптимален вътрешен климат и дори малко повече



Подово тяло

Създава оптимален комфорт при отопление, благодарение подаването на въздуха близо до пода.




Скрито тавано тяло

Виждат се само смукателните и разпределителните решетки.

Знаете ли, че...?

Една стая или повече, изборът е ваш.

С 1 мулти **външно тяло** могат да бъдат свързани до **5 вътрешни тела**. Всички вътрешни тела могат да бъдат **индивидуално контролирани** и не трябва да бъдат инсталирани в същата стая или дори по същото време.

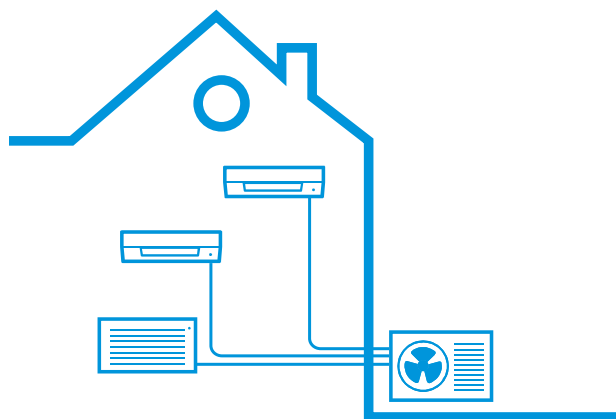

Възможност за онлайн управление - пълен контрол от всякъде, по всяко време

Управлявайте вътрешното тяло от всяко място с приложение (на разположение за IOS и Android), чрез вашата локална мрежа или интернет. Сега може да се свърже с повечето от вътрешните тела сплит.



IFTTT: улеснете си работата

IFTTT е решение, което свързва съвместими продукти и услуги от трети страни (интелигентни измервателни уреди, светлини, термостати ...), така че те да работят най-добре за вас.

В рамките на IFTTT могат да се направят две операционни настройки:


- > **DO**: просто изпълнява действие (например: включено/изключено)
- > **IFTTT** означава, че ако това, следва онова, и ви позволява да автоматизирате действията (следва онова) в зависимост от определени тригери (ако това)

Пример:

АКО излезете от дадена зона, **ТОГАВА** се изключва отоплението.

Задействащ сигнал е местоположение, което се определя от вашия смартфон. Ако напуснете област, например в офиса, охлаждането в дома ви ще се включи автоматично.

АКО за тялото има сигнал за грешка, **ТОГАВА** се изпраща текстово съобщение (на монтажника/потребителя/...)

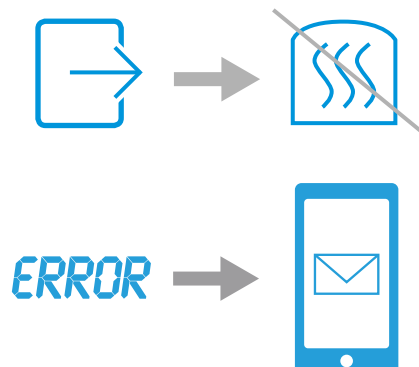

Адаптерът за безжична LAN връзка BRP069* отговаря на всички от следните условия:

А. Общодостъпен за обществото чрез продажба без ограничения от търговски точки за търговия на дребно чрез един от следните начини: 1) Транзакции при лична покупка; 2) Транзакции при доставка по пощата; 3) Електронни транзакции; или 4) Транзакции при телефонно обаждане;
В. Криптографската функционалност не може лесно да се редактира от потребителя;
С. Предназначено за монтиране от страна на потребителя без по-нататъшна съществена помощ от страна на доставчика.

Усетете комфорта
от климатици Daikin
в нашите шоуруми!



red*dot* design award
winner 2013


















(охлаждане)

(option)

Ефективност			FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.		kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
	Мин./Ном./Макс.		kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Входяща мощност	Охлаждане	Ном.	kW	0,41	0,66	1,10
	Отопление	Ном.	kW	0,62	1,00	1,41
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас		A+++		
		Проектен капацитет	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		9,54	9,00	8,60
		Годишен разход на електроенергия	kWh	92	136	203
	Отопление (умерен климат)	Енергиен клас		A+++		
		Проектен капацитет	kW	3,50	4,50	5,60
		SCOP/A		5,90	5,73	5,50
		Годишен разход на електроенергия	kWh	831	1.100	1.427

Технически данни - Външно тяло				RXZ	25N	35N	50N
Размери	Тяло	В x Ш x Д		mm	693x795x300		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо		dBA	46	48	49
	Отопление	Високо		dBA	46	48	50
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.		°CDB	-10~43		
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.		°CWB	-20~18		
Хладилен агент	Тип/Зареждане/kg			TCO ₂ Eq/GWP	R-32/1,34/0,9/675		
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВнТ-ВтТ	Макс.	m	10		
	Разлика в нивата	ВтТ-ВнТ	Макс.	m	8		
Ток - 50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)*			A	16		

За по-подробна информация за всяка комбинация, моля, вижте чертежа на електрическите схеми.





Постоянна стайна температура


Stylish използва специално разработен **интелигентен термален сензор**, който открива температурните разлики на различни повърхности като пода и стените и използва тази информация за интелигентно разпределяне на температурата равномерно във вашата стая. **Интелигентният термален сензор** измерва повърхностната температура на помещението, като я разделя на решетка с 64 различни квадрата.



След като се определи текущата стайна температура, интелигентният термален сензор разпределя въздуха равномерно в стаята, преди да премине към модел на въздушен поток, който насочва топъл или студен въздух към районите, които се нуждаят от него.

Изключително тих


Stylish използва **напълно реконструиран вентилатор** за оптимизиране на въздушния поток, за да постигне възможно най-висока енергийна ефективност при най-ниски нива на звука, което прави дома ви идеално място за почивка. **Звуковата дисперсия и намаляването на шума са резултат от нов дизайн на вентилатора.**

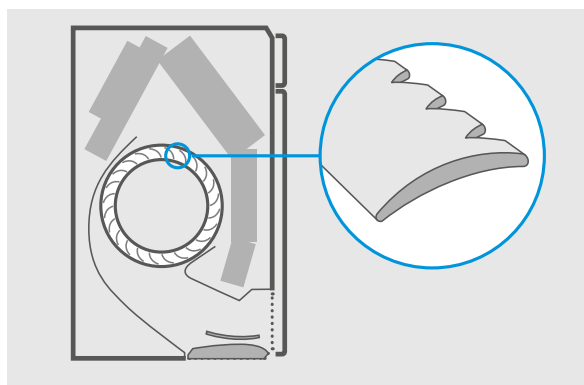

За да се постигне по-висока енергийна ефективност, Daikin проектира нов вентилатор, който работи ефективно в компактният размер на Stylish. Комбинираният вентилатор и топлообменник постигат върхови енергийни характеристики, но работят на ниво на звука, което е практически недоловимо.

Най-свежия, чист въздух

Stylish осигурява възможно най-доброто качество на въздуха в помещенията, използвайки 3 различни системи за филтриране:

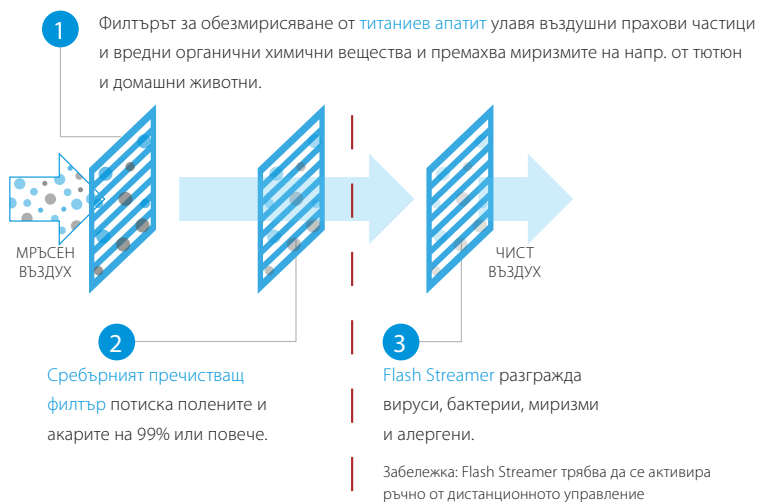

Stylish

Енергийна ефективност до

A+++



Елегантен дизайн и Smart технологии

- Компактен и функционален дизайн, подходящ за всеки интериор
- 3 елегантни цвята: бял, сребърен, черно дърво
- Енергиен клас до A+++ за отопление и охлаждане
- Филтър от титаниев апатит и сребърен филтър за пречистване на въздуха
- Технология Flash Streamer за свеж, здравословен въздух
- Реконструируваният вентилатор работи изключително тихо
- Интелигентен термален сензор и Ефектът на Коанда осигуряват отлично разпределение на температурата и въздуха
- Интегриран Wi-Fi адаптер за лесно управление от смартфон
- Работи в сплит & мултисплит приложение
- Широка гама от мощности от 1,5 до 5,0 kW



Цени				FTXA + RXA	CTXA15*	20* + 20A	25* + 25A	35* + 35A	42* + 42B	50* + 50B	
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление) с FTXA-AW				лв.	-	2.658,-	2.807,-	3.285,-	3.868,-	4.304,-	
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление) с FTXA-AS				лв.	-	2.715,-	2.865,-	3.348,-	3.942,-	4.378,-	
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление) с FTXA-AT				лв.	-	2.839,-	2.994,-	3.477,-	4.099,-	4.557,-	
Цена на вътрешното тяло (C/FTXA-AW)				лв.	1.111,-	1.169,-	1.234,-	1.255,-	1.481,-	1.562,-	
Цена на вътрешното тяло (C/FTXA-AS)				лв.	1.163,-	1.226,-	1.292,-	1.318,-	1.555,-	1.636,-	
Цена на вътрешното тяло (C/FTXA-AT)				лв.	-	1.350,-	1.421,-	1.447,-	1.712,-	1.815,-	
Цена на външното тяло				лв.	-	1.489,-	1.573,-	2.030,-	2.387,-	2.742,-	
Ефективност				FTXA + RXA	CTXA15AW/AS/AT	20AW/AS/AT + 20A	25AW/AS/AT + 25A	35AW/AS/AT + 35A	42AW/AS/AT + 42B	50AW/AS/AT + 50B	
Капацитет на охлаждане		Ном.	kW	Налично само за мулти приложение		2,0	2,5	3,4	4,2	5,0	
Капацитет на отопление		Ном.	kW			2,5	2,8	4,0	5,4	5,8	
Входяща мощност		Отопление	Ном.			kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас	kW			A+++			A++		
		Проектен капацитет				2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	
		SEER				8,75	8,74	8,73	7,50	7,33	
	Отопление (умерен климат)	Годишен разход на електроенергия	kWh			80	100	136	196	239	
		Енергиен клас	kW			A+++			A++		
		Проектен капацитет				2,40	2,45	2,50	3,80	4,00	
	SCOP/A	5,15							4,60		
	Годишен разход на електроенергия	kWh	652			666	679	1.156	1.217		
Технически данни - Външно тяло						FTXA	CTXA15AW/AS/AT	20AW/AS/AT	25AW/AS/AT	35AW/AS/AT	42AW/AS/AT
Размери		Тяло	В x Ш x Д	mm	295x798x189						
Въздушен филтър		Тип	Сваляем / миещ се								
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ниско/Безшумен режим	dBA	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24			
		Отопление	Високо/Ниско/Безшумен режим	dBA	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24		
Технически данни - Външно тяло				RXA	Налично само за мулти приложение	20A	25A	35A	42B	50B	
Размери		Тяло	В x Ш x Д	mm		550x765x285			735x825x300		
Weight		Тяло	kg	32			47				
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо	dBA	46			49				
		Охлаждане	Външна темп. Мин.–Макс.	°CDB		-10 ~ 46					
Работен диапазон	Heating	Външна темп. Мин.–Макс.	°CWB	-15 ~ 18							
		Хладилен агент	Тип/Зареждане/GWP	kg/TCO ₂ Eq		R-32/0,76/0,51/675				R-32/1,3/0,88/675	
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВнТ-ВнТ	Макс.	m		20			30		
		Разлика в нивата ВнТ-ВнТ	Макс.	m		15			20		
Ток - 50Hz		Максимален ток за предпазителя (MFA)	Hz/V	10		13			16		

(1) Тялото FTXA-A включва както сребърния филтър за премахване на алергени, така и филтъра за пречистване на въздуха и филтъра за миризми с титаниев апатит



Daikin Emura

Енергийна ефективност до

A+++



Великолепно съчетание между ефективност и лукс.
Можете просто да се влюбите в него.

- Проектиран, за да удовлетвори уникалното европейско чувство за стил.
- Сребърният филтър и въздухопречиствателите улавят 99% от алергените, като полени и акари.
- 3-D въздушен поток гарантира, че въздухът достига дори най-далечните ъгли на стаята ви.
- Многозоновият интелигентен сензор за присъствие установява вашето присъствие и ви защитава от въздушни течения.
- Wi-Fi адаптерът ви позволява да контролирате климата от всяка точка
- и по всяко време с вашия смартфон или таблет. И при това е включен безплатно към климата!



Цени	FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50N	50MS + 50N
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление)	лв.	2.584,-	2.639,-	2.725,-	2.783,-	3.188,-	3.246,-	4.173,-	4.249,-
Цена на вътрешното тяло	лв.	1.137,-	1.192,-	1.197,-	1.255,-	1.221,-	1.279,-	1.513,-	1.589,-
Цена на външното тяло	лв.	1.447,-	1.447,-	1.528,-	1.528,-	1.967,-	1.967,-	2.660,-	2.660,-

Ефективност	FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50N	50MS + 50N
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,3/2,8		1,3/2,4/3,0		1,4/3,5/3,8		1,7/4,8/5,3	
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,5/4,3		1,3/3,4/4,5		1,4/4,0/5,0		1,7/5,8/6,5	
Входща мощност									
Охлаждане	Ном.	kW	0,50	0,51	0,86	1,43			
Отопление	Ном.	kW	0,50	0,70	0,99	1,59			
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)									
Охлаждане	Енергиен клас		A+++			A++			
Отопление (умерен климат)	Енергиен клас			A++			A+		
Проектен капацитет	kW	2,30	2,40	3,50	4,80				
SEER		8,73	8,64	7,19	7,02				
Годишен разход на електроенергия	kWh	92	97	170	239				
Проектен капацитет	kW	2,10	2,70	3,00	4,60				
SCOP/A		4,61	4,60	4,28	1,505				
Годишен разход на електроенергия	kWh	638	822	913					

Технически данни - Вътрешно тяло				FTXJ	20MW	20MS	25MW	25MS	35MW	35MS	50MW	50MS
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	303x998x212								
Въздушен филтър	Тип	Сваляем / миещ се / защитен от плесен										
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ниско/Безшумен режим	dBA	38/25/19					45/26/20		46/35/32	
	Отопление	Високо/Ниско/Безшумен режим	dBA	40/28/19		41/28/19		45/29/20		47/35/32		

Технически данни - Външно тяло	RXJ	20M	25M	35M	50N
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	550x765x285	735x825x300
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Безшумен режим	dBA	46/43	48/45
	Отопление	Високо/Безшумен режим	dBA	47/44	48/45
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.-Макс.	°CDB	-10~46	
	Отопление	Външна темп. Мин.-Макс.	°CWB	-15~18	
Хладилен агент	Тип/Зареждане/GWP	kg / TCO ₂ eq	R-32/0,72/0,5/675		
Тръбни съединения	Дължина на тръбите ВнТ-ВнТ	Макс.	m	20	30
	Разлика в нивата ВнТ-ВнТ	Макс.	m	15	20
Ток - 50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)	A		10	15



Perfera

Енергийна ефективност до

A+++

Най-съвременен комфорт, съчетан със свеж европейски дизайн

- » Елегантен, модерен дизайн, докоснат от бъдещето.
- » Свеж и чист въздух, благодарение на технологията на Daikin Flash Streamer: дишайте дълбоко и се насладете на перфектния климат!
- » 3-D въздушен поток съчетава вертикално и хоризонтално автоматично завъртане на жалюзите, така че да разпредели потоците топъл или студен въздух дори и в ъглите на стаята.
- » Многозонавият интелигентен сензор за присъствие установява вашето присъствие и ви защитава от въздушни течения.
- » Wi-Fi адаптерът ви позволява напълно да контролирате климата, от всяка точка и по всяко време, с вашия смартфон или таблет.



Цени	FTXM + RXM	CTXM15N	20N + 20N9	25N + 25N9	35N + 35N9	42N + 42N9	50N + 50N9	60N + 60N9	71N + 71N
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление)	лв.		1.993,-	2.132,-	2.381,-	3.054,-	3.574,-	3.894,-	5.031,-
Цена на вътрешното тяло	лв.	691,-	730,-	756,-	937,-	1.124,-	1.213,-	1.486,-	1.738,-
Цена на външното тяло	лв.		1.263,-	1.376,-	1.444,-	1.930,-	2.361,-	2.408,-	3.293,-

Ефективност	FTXM + RXM	CTXM15N	20N + 20N9	25N + 25N9	35N + 35N9	42N + 42N9	50N + 50N9	60N + 60N9	71N + 71N
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс.	kW		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/6	1,7/6,0/7	2,3/7,1/8,5
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс.	kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2
Входяща мощност Охлаждане	kW		0,44	0,56	0,80	0,97	1,36	1,77	2,34
Отопление	kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,57
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)		Налично само за мулти приложение		A+++			A++		
Проектен капацитет	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
Годишен разход на електроенергия	kWh		8,65	8,65	8,65	7,85	7,41	6,90	6,2
Отопление (умерен климат)			83	101	138	187	236	304	401
Проектен капацитет	kW		2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,80	6,20
SCOP/A			5,10			4,71		4,30	4,1
Годишен разход на електроенергия	kWh		632	659	687	1.189	1.369	1.562	2.115

Технически данни - Вътрешно тяло			FTXM	CTXM15N	20N	25N	35N	42N	50N	60N	71N
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	294x811x272						300x1.040x295	
Въздушен филтър	Тип			Сваляем / миеш се							
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ниско/Безшумен режим	dBA	41/25/19		45/29/19		45/30/21	44/36/27	46/37/30	47/38/32
	Отопление	Високо/Ниско/Безшумен режим	dBA	39/26/20		39/27/20	39/28/20	45/29/21	43/34/31	45/36/33	46/37/34

Технически данни - Външно тяло	RXM	20N9	25N9	35N9	42N9	50N9	60N9	71N
Размери Тяло	В x Ш x Д	mm	550x765x285		734x870x373		734x870x320	
Ниво на звуково налягане Охлаждане	Ном.	dBA	46		49	48		47
Отопление	Ном.	dBA	47		49	48		48
Работен диапазон Охлаждане	Външна темп. Мин.-Макс.	°CDB			-10~50		-10~46	
Отопление	Външна темп. Мин.-Макс.	°CWB			-20~24		-15~24	
Хладилен агент	Тип/Зареждане/GWP	kg / TCO ₂ eq	R-32/0,76/ 0,5/675		R-32/1,30/0,9/675	R-32/1,40/0,9/675	R-32/1,45/1,0/675	R-32/1,15/0,78/675
Тръбни съединения	Дължина на тръбите ВнТ-ВнТ	Макс.	20		30			
	Разлика в нивата ВнТ-ВнТ	Макс.	15		20			
Ток - 50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)	A	10		13		16	
							20	



Comfora

Енергийна ефективност до

A++

Дискретното стенно тяло осигурява висока ефективност и комфорт

- Практически безшумен: климатикът работи толкова тихо, че почти ще забравите, че е там
- Сребърният филтър и въздухопречиствателите улавят 99% от алергените, като полени и акари
- 3-D въздушният поток комбинира вертикално и хоризонтално автоматично завъртане на клапите, така че въздушният поток да достига дори до ъглите на големи помещения.



Цени	FTXP + RXP	20M + 20M	25M + 25M	35M + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление)	лв.	1.507,-	1.607,-	1.775,-	2.805,-	3.004,-	3.609,-
Цена на вътрешното тяло	лв.	504,-	536,-	596,-	943,-	1.008,-	1.211,-
Цена на външното тяло	лв.	1.003,-	1.071,-	1.179,-	1.862,-	1.996,-	2.398,-

Ефективност			FTXP + RXP	20M + 20M	25M + 25M	35M + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс.			kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс.			kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас		A++			A++		A++
		Проектен капацитет	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
		SEER		6,79	6,92	6,62	7,30	6,82	6,20
		Годишен разход на електроенергия	kWh	103	126	186	240	308	401
	Отопление (умерен климат)	Енергиен клас		A++			A+		A+
		Проектен капацитет	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
		SCOP/A		4,65	4,61	4,64	4,10	4,01	
		Годишен разход на електроенергия	kWh	662	728	845	1.463	1.639	2.166

Технически данни - Вътрешно тяло				FTXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Размери	Тяло	В x Ш x Д		mm	286x770x225				295x990x263	
Въздушен филтър	Тип	Сваляем / миещ се								
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ниско/Безшумен режим	dBA	39/25/19	40/26/19	43/27/20		43/34/27	45/36/30	46/37/32
	Отопление	Високо/Ниско/Безшумен режим	dBA	39/28/21	40/28/21	40/29/21		42/33/30	44/35/32	45/36/33

Технически данни - Външно тяло				RXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	550x658x275				734x870x373		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо	dBA	46		48	47*	49*	52*	
	Отопление	Високо	dBA	47		48	49*	49*	52*	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.-Макс.	°CDB	-10~46				-10~46		
	Отопление	Външна темп. Мин.-Макс.	°CWB	-15~18				-15~18		
Хладилен агент	Тип/Зареждане/GWP		kg / TCO ₂ eq	R-32/0,55/0,37/675		R-32/0,70/0,48/675	R-32/0,90/0,61/675	R-32/1,15/0,78/675	R-32/1,15/0,78/675	
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВнТ-ВТ	Макс.	m	15		30			
	Разлика в нивата	ВтТ-ВнтТ	Макс.	m	12		20			
Ток - 50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)			A	16		20			

(1) Тялото FTXP-M включва както сребърния филтър за премахване на алергени, така и филтъра за пречистване на въздуха и филтъра за миризми с титаниев апатит

* Номинални стойности



Sensira

Енергийна ефективност до

A++

Използва най-новите технологии, за да осигури висока ефективност и отличен комфорт

- Дискретният, стилен преден панел се слива със стената, и лесно се съчетава с всеки интериор
- Създава комфортна среда и същевременно поддържа отлични стойности за енергийна ефективност
- Онлайн контролерът ви помага да планирате, управлявате и следите климатичната система



Цени	FTXC + RXC	20B + 20B	25B + 25B	35B + 35B	50B + 50B	60B + 60B	71B + 71B
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление)	лв.	1.054,-	1.111,-	1.193,-	1.910,-	2.217,-	2.961,-
Цена на вътрешното тяло	лв.	350,-	372,-	397,-	636,-	739,-	986,-
Цена на външното тяло	лв.	704,-	739,-	796,-	1.274,-	1.478,-	1.975,-

Ефективност	FTXC + RXC	20B + 20B	25B + 25B	35B + 35B	50B + 50B	60B + 60B	71B + 71B
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс.	kW	1,30/2,00/3,00	1,30/2,56/3,00	1,30/3,50/4,00	1,37/5,10/6,20	1,80/6,23/7,00	2,30/7,10/7,30
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс.	kW	1,30/2,50/4,00	1,30/2,84/4,00	1,30/4,00/4,80	1,36/5,62/6,60	1,48/6,40/8,00	2,30/8,00/9,00
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Енергиен клас	A++					A
	Проектен капацитет	kW	2,08	2,57	3,44	5,08	6,21
	SEER		6,89	6,84	6,87	6,45	6,40
	Годишен разход на електроенергия	kWh	106	132	175	276	340
	Енергиен клас		A+				
	Проектен капацитет	kW	1,87	2,23	2,24	3,90	4,10
	SCOP/A		4,40	4,45	4,28	4,42	4,24
	Годишен разход на електроенергия	kWh	594	700	732	1.236	1.354

Технически данни - Вътрешно тяло				FTXC	20B	25B	35B	50B	60B	71B
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	288x785x250					297x1.010x288	297x1.010x288
Въздушен филтър	Тип	Катехинов филтър + Дезодориращ филтър от титаниев апатит								
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	38/33/26/20		39/34 /26/ 21		45/39/33/29	46/42/38/30	46/42/38/30

Технически данни - Външно тяло	RXC	20B	25B	35B	50B	60B	71B
Размери	Тяло	В x Ш x Д	550x658x273			615x845x300	695x930x350
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо	45	46	51	54	54
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.-Макс.	10~46			-10~46	
	Отопление	Външна темп. Мин.-Макс.	-15~18			-15~18	
Хладилен агент	Тип/Зареждане/GWP	kg/TCO2Eq	R-32/0,550/0,371/675	R-32/0,550/0,371/675	R-32/0,750/0,506/675	R-32/1,00/0,675/675	R-32/1,10/0,743/675
Тръбни съединения	Дължина на тръбите ВНТ-ВТТ	Макс.	20			30	30
	Разлика в нивата ВНТ-ВТТ	Макс.	15			20	20
Ток - 50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)	A	16			20	20

* Забележка: сините клетки съдържат предварителни данни



FVXM-F

Енергийна ефективност до

A++

Тялото, което отговаря на всички ваши нужди и осигурява перфектен климат в дома ви 24 часа, 7 дни в седмицата. От пръстите на краката до върха на главата ви.

- › Забравете за студените крака, насладете се на топъл въздушен поток близо до пода
- › Достатъчно компактни да се поберат под прозорец
- › Вертикалното автоматично завъртане на жалюзите разпределя равномерно въздуха и температурата в цялото помещение
- › Тихо присъствие, което няма да ви притеснява по никакъв начин



Цени	FVXM + RXM	25F + 25N9	35F + 35N9	50F + 50N9
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление)	лв.	2.573,-	2.754,-	4.076,-
Цена на вътрешното тяло	лв.	1.197,-	1.310,-	1.715,-
Цена на външното тяло	лв.	1.376,-	1.444,-	2.361,-

Ефективност	FVXM + RXM	25F + 25N9	35F + 35N9	50F + 50N9
Капацитет на охлаждане Ном.	kW	2,5	3,5	5,0
Капацитет на отопление Ном.	kW	3,4	4,5	5,8
Входяща мощност	Охлаждане Ном.	kW	0,60	1,09
	Отопление Ном.	kW	0,77	1,60
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас	A++	
		Проектен капацитет	kW	5,00
		SEER		6,80
		Годишен разход на електроенергия	kWh	257
	Отопление (умерен климат)	Енергиен клас	A+	
		Проектен капацитет	kW	4,20
		SCOP/A	4,56	4,00
		Годишен разход на електроенергия	kWh	1.015
				1.471

Indoor unit	FVXM	25F	35F	50F
Размери	Тяло В x Ш x Д mm	600x700x210		
Въздушен филтър	Тип	Сваляем / миеш се		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ниско/Безшумен режим dBA	38/26/23	39/27/24
	Отопление	Високо/Ниско/Безшумен режим dBA	38/26/23	39/27/24

Outdoor unit				RXM	25N9	35N9	50N9
Размери	Тяло	В x Ш x Д		mm	550x765x285		735x825x300
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ниско/Безшумен режим		dBA	38/26/23	39/27/24	44/36/32
	Отопление	Високо/Ниско/Безшумен режим		dBA	38/26/23	39/27/24	45/36/32
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп.	Мин.-Макс.	°CDB	-10~46		
	Отопление	Външна темп.	Мин.-Макс.	°CWB	-15~18		
Хладилен агент	Тип/Зареждане/GWP			kg/TCO ₂ eq	R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,40/0,95/675
Тръбни съединения	Дължина на тръбите		ВнТ-ВнТ	Макс.	m	20,0	30
	Разлика в нивата		ВнТ-ВнТ	Макс.	m	20,0	
Ток - 50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)				A	13	




FDXM-F9

Енергийна ефективност до

A+
Перфектен комфорт по невидим начин

- Дискретно скрито в тавана, то ви осигурява чист въздух.
- Програмата за изсушаване позволява намаляване на влажността, без да се променя стайната температура.
- Въздушният филтър осигурява постоянно чист въздух.



Prices	FDXM + RXM	25F9 + 25N9	35F9 + 35N9	50F9 + 50N9	60F9 + 60N9
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + кабелен R/C BRC1H51*)	лв.	2.411,-	2.654,-	4.094,-	4.561,-
Цена на вътрешното тяло	лв.	678,-	853,-	1.376,-	1.796,-
Цена на външното тяло	лв.	1.376,-	1.444,-	2.361,-	2.408,-
Комплект за автоматично почистване на филтъра (BAE20E62)	лв.	868,-	868,-	-	-
Комплект за автоматично почистване на филтъра (BAE20A102)	лв.	-	-	972,-	972,-

Ефективност			FDXM + RXM	25F9 + 25N9	35F9 + 35N9	50F9 + 50N9	60F9 + 60N9
Капацитет на охлаждане Ном.			kW	2,4	3,4	5,0	6,0
Капацитет на отопление Ном.			kW	3,2	4,0	5,8	7,0
Входяща мощност	Охлаждане	Ном.	kW	0,64	1,14	1,63	2,05
	Отопление	Ном.	kW	0,80	1,15	1,87	2,18
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас		A+	A	A+	A
		Проектен капацитет	kW	2,40	3,40	5,00	6,00
		SEER		5,68	5,26	5,77	5,56
		Годишен разход на електроенергия	kWh	148	226	303	315
	Отопление (умерен климат)	Енергиен клас		A+		A	
		Проектен капацитет	kW	2,60	2,90	4,00	4,60
		SCOP/A		4,24	3,88	3,93	3,80
Годишен разход на електроенергия		kWh	858	1.046	1.424	1.693	

Технически данни - Вътрешно тяло				FDXM	25F9	35F9	50F9	60F9
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm		200x750x620		200x1.150x620	
Въздушен филтър	Тип				Сваляем / миец се			
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ниско	dBA		35/27		38/30	
	Отопление	Високо/Ниско	dBA		35/27		38/30	

Технически данни - Външно тяло				RXM	25N9	35N9	50N9	60N9
Размери	Тяло	В x Ш x Д		mm	550x765x285		734x870x373	
Ниво на звукова мощност	Охлаждане			dBA	59	61	62	63
	Отопление			dBA	59	61	62	63
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп.	Мин.-Макс.	°CDB	-10~46			
	Отопление	Външна темп.	Мин.-Макс.	°CWB	-15~18			
Хладилен агент	Тип/Зареждане/GWP			kg / TCO ₂ eq	R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,40/0,95/675	R-32/1,45/0,98/675
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВнТ-ВтТ	Макс.	m	20,0		30	
	Разлика в нивата	ВтТ-ВнТ	Макс.	m	15		20	
Ток - 50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)			A	13			

(1) кабелно дистанционно управление; (2) безжично дистанционно управление (3) Със серията Sky Air Alpha



Nexura

Енергийна ефективност до

A++

Най-доброто от два свята, обединени по най-стилен начин. Без компромиси, само перфектен комфорт, излъчван във вашия дом.

- Уникалният преден панел излъчва топлина за комфортна и естествена атмосфера в студените дни
- Предлага максимална гъвкавост: може да се инсталира в ниша, на стената или на крачета на пода
- Въздухът се разпространява безшумно като шепот
- Еlegantният, заоблен дизайн го прави привлекателна част от дома ви



Prices	FVXG + RXG	25K + 25L	35K + 35L	50K + 50L
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление)	лв.	3.157,-	3.606,-	5.021,-
Цена на вътрешното тяло	лв.	1.812,-	1.954,-	2.831,-
Цена на външното тяло	лв.	1.345,-	1.652,-	2.190,-

Ефективност	FVXG + RXG	25K + 25L	35K + 35L	50K + 50L
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,7/5,0/5,6
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,7/5,8/8,1
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас	A++	
		Проектен капацитет	kW	2,50
		SEER		6,53
		Годишен разход на електроенергия	kWh	134
	Отопление (умерен климат)	Енергиен клас	A+	
		Проектен капацитет	kW	2,80
		SCOP/A		4,65
		Годишен разход на електроенергия	kWh	842

Технически данни - Вътрешно тяло	FVXG	25K	35K	50K
Размери	Тяло	600x950x215		
Въздушен филтър	Тип	Сваляем / миещ се / защитен от плесен		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ниско/Безшумен режим	dBA	38/26/23
	Отопление	Високо/Ниско/Безшумен режим/Лъчиста топлина	dBA	39/26/22/19

Технически данни - Външно тяло	RXG	25L	35L	50L
Размери	Тяло	550x765x285		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Безшумен режим	dBA	46/43
	Отопление	Високо/Безшумен режим	dBA	47/44
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.-Макс.	°CDB	-10 ~46
	Отопление	Външна темп. Мин.-Макс.	°CWB	-15~18
Хладилен агент	Тип/Зареждане/GWP	R-410A/1,05/2,2/2.087,5		
Тръбни съединения	Дължина на тръбите ВНТ-ВТТ	Макс.	m	20
	Система	Без заряд	m	10
	Разлика в нивата ВТТ-ВНТ	Макс.	m	15
Ток - 50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)	A	16	20

Монтаж на стената

Вграден монтаж


Монтаж на крачета на пода (изискват се допълнителни аксесоари)





MXM


- › Сезонна ефективност до A+++ при охлаждане.
- › Външно тяло за мулти-сплит приложения.
- › До 5 вътрешни тела могат да бъдат свързани към външно тяло мулти-сплит; всички вътрешни тела са с индивидуално управление и не е необходимо да се монтират в същата стая или по същото време. Всяко тяло работи самостоятелно и независимо от другите по отношение на зададена температура и скорост на вентилатора, но в рамките на един и същ режим на охлаждане или отопление.
- › Могат да бъдат свързани различни типове вътрешни тела: стенни тела, таванни тела за скрит монтаж и т.н.

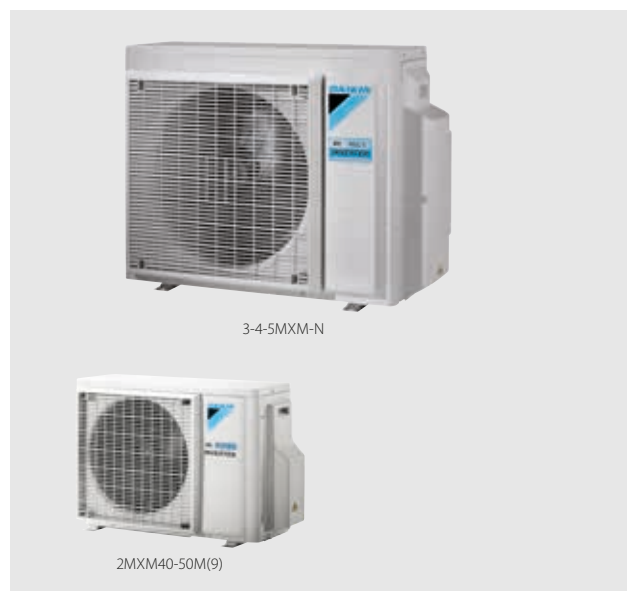

ВЪНШНО ТЯЛО				2MXM40M	2MXM50M9	3MXM40N	3MXM52N	3MXM68N	4MXM68N	4MXM80N	5MXM90N	
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.			kW	4,0	5,0	4,0	5,2	6,8	6,8	9,0	
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.			kW	4,2	5,6	4,6	6,8	8,6	9,6	10,0	
Сезонна ефективност (съгласно EN14825): най-добрия/ най-лошия случай на мулти комбинация	Охлаждане	Енергиен клас			A+++/A++	A+++	A+++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	
		Проектен капацитет		kW	4,00/3,00	5,00/3,00	4,00/3,00	5,20/3,00	6,80/3,00	8,00/3,00	9,90/3,00	
		SEER			8,66/8,11	8,80/8,51	8,64/8,50	8,64/8,14	8,54/7,29	8,54/7,29	8,55/6,96	8,58/7,08
	Отопление (умерен климат)	Годишен разход на електроенергия		kWh	122/173	120/208	122/214	122/223	144/315	144/317	151/434	149/429
		Енергиен клас			A++	A++	A++/A+	A++/A+	A+/A	A++/A	A++/A	A++/A
		Проектен капацитет		kW	3,20/3,00	4,20/3,30	5,00/3,60	5,00/3,60	5,30/3,80	5,80/3,80	6,23/3,27	6,46/3,50
SCOP/A					4,64/4,60	4,79/4,61	4,65/4,24	4,88/4,27	4,34/3,83	4,65/3,83	4,80/3,87	4,68/3,86
Годишен разход на електроенергия				kWh	908/974	965/1275	1091/1598	1084/1590	1354/1851	1354/1942	1176/2177	1259/2252
Размери	Тяло	В x Ш x Д		mm	550x765x285			734x958x340				
Тегло	Тяло			kg	36	41	57		62	63	67	68
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном.	dBA	48	46			48		49	52	
	Отопление	Ном.	dBA	50	48	47		48		49	52	
Брой вътрешни тела за свързване					2		3		4		5	
Максимален капацитет на свързване				kW	6,0	8,5	7,0	9,0	11,0	14,5	15,6	
Цена				лв.	2.665.-	3.264.-	3.122.-	3.474.-	4.280.-	4.362.-	5.336.-	5.869.-

Тела		2MXM40M	2MXM50M9	3MXM40N	3MXM52N	3MXM68N	4MXM68N	4MXM80N	5MXM90N
Стенни тела	CTXA15AW	•	•	•	•	•	•	•	•
	CTXA15AS	•	•	•	•	•	•	•	•
	CTXA15AT	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXA20AW	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXA20AS	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXA20AT	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXA25AW	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXA25AS	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXA25AT	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXA35AW	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXA35AS	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXA35AT	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXA42AW		•		•	•	•	•	•
	FTXA42AS		•		•	•	•	•	•
	FTXA42AT		•		•	•	•	•	•
	FTXA50AW		•		•	•	•	•	•
	FTXA50AS		•		•	•	•	•	•
	FTXA50AT		•		•	•	•	•	•
	FTXJ20MW	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXJ20MS	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXJ25MW	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXJ25MS	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXJ35MW	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXJ35MS	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXJ50MW		•		•	•	•	•	•
	FTXJ50MS		•		•	•	•	•	•
	CTXM15N	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXM20N	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXM25N	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXM35N	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXM42N		•		•	•	•	•	•
	FTXM50N		•		•	•	•	•	•
	FTXM60N					•	•	•	•
	FTXM71N							•	•
	FTXP20M	•	•						
	FTXP25M	•	•						
	FTXP35M	•	•						
Подови тела	FVXM25F	•	•	•	•	•	•	•	•
	FVXM35F	•	•	•	•	•	•	•	•
	FVXM50F		•		•	•	•	•	•
Скрити таванни тела	FDXM25F9	•	•	•	•	•	•	•	•
	FDXM35F9	•	•	•	•	•	•	•	•
	FDXM50F9		•		•	•	•	•	•
	FDXM60F9				•	•	•	•	•
	FBA35A9			•	•	•	•	•	•
	FBA50A9				•	•	•	•	•
	FBA60A9				•	•	•	•	•
Касети	FCAG35B			•	•	•	•	•	•
	FCAG50B				•	•	•	•	•
	FCAG60B					•	•	•	•
	FFA25A9		•	•	•	•	•	•	•
	FFA35A9		•	•	•	•	•	•	•
	FFA50A9		•		•	•	•	•	•
	FFA60A9					•	•	•	•
Таванни тела	FHA35A9			•	•	•	•	•	•
	FHA50A9				•	•	•	•	•
	FHA60A9					•	•	•	•
Скрити подови тела	FNA25A9			•	•	•	•	•	•
	FNA35A9			•	•	•	•	•	•
	FNA50A9				•	•	•	•	•
	FNA60A9					•	•	•	•
ALTHERMA HYBRID	CHYHBN05AV32				•	•	•	•	•
	CHYHBN08AV32							•	•


Моля, проверете страниците на отделните вътрешни тела, дали дистанционното управление и другите аксесоари са включени в цената на вътрешното тяло или трябва да бъдат поръчани отделно.

SPLIT & SKY AIR	Индивидуални управления		BRP069A/B* WLAN адаптер за Wi-Fi управление За Sky Air: адаптерът трябва да бъде инсталиран на главното вътрешно тяло
			ARC4* Инфрочервено безжично дистанционно управление
	Централизирано управление & BMS		DCM601A51 Intelligent Touch Manager
			DCS601C51 Intelligent Touch Controller
			DCC601A51 Intelligent tablet controller с връзка в облака, като използвате адаптера KRP928*
			EKMBDXA Modbus интерфейс
SPLIT	Индивидуални управления		BRC073A1 Базово жично дистанционно управление за Split вътрешни тела
			BRCW901A03 - 3m кабел за BRC073
			BRCW901A08 - 8m кабел за BRC073
	Централизирано управление		DCS302CA61 Централизирано дистанционно управление
			DCS301BA61 Обединено управление ON/OFF
			DST301BA61 Таймер за програмиране
	Адаптори и други аксесоари		KLIC-DD KNX адаптер за сплит вътрешни тела
			RTD-RA Modbus адаптер за сплит вътрешни тела
			KRP413A1S Адаптер PCB за опростено управление на 1 сплит вътрешно тяло
			KRP928BB2S Адаптер за централизирано управление за сплит тела
			Защита против кражба за дистанционно управление

*Забележка: сините клетки съдържат предварителни данни

(1) Типът и цената зависят от вътрешното тяло;

(2) C/FTXA-A PCB няма S21 порт, защото по време на производството вече е монтиран WLAN адаптер. В случай, че се изисква S21 порт, трябва да се използва кабелен сноп EKR521.

BLUEEVOLUTION									R-410A
									
FTXZ-N	FTXA-A	FTXJ-M	FTXM-N	FTXP-M	FTXC-B	FVXM-F	FTXTM-M	FTXTP-K	FVXG-K
BRP069B42	Фабрично монтирано	BRP069B41 (стандартно включено)	BRP069B41 (стандартно включено)	BRP069B45	BRP069B45	BRP069B42	BRP069B41	BRP069B45	BRP069B42
53,- лв.	-	53,- лв.	53,- лв.	53,- лв.	53,- лв.	53,- лв.	53,- лв.	53,- лв.	53,- лв.
ARC477A1	ARC466A58	ARC466A9	ARC466A33	ARC480A11	BRC52B66	ARC452A1	ARC466A55	ARC480A11	ARC466A2
стандартно	стандартно	стандартно	стандартно	стандартно	стандартно	стандартно	стандартно	стандартно	стандартно
✓	✓ ₍₂₎	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓ ₍₂₎	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓ ₍₂₎	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
-	✓ ₍₂₎	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓ ₍₂₎	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓
✓	✓ ₍₂₎	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓
✓	✓ ₍₂₎	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓
✓	✓ ₍₂₎	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓
✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	KKF910A4	KKF910A4	-	-	-	KKF910A4	-	-	KKF910A4

SPLIT & SKY AIR	Индивидуални управления		BRP069A81/BRP069A82 WLAN адаптор Wi-Fi контрол Модела, завършващ на *82 е само за FCAG-B За Sky Air: адаптера трябва да се инсталира на главното вътрешно тяло
			EWHAR1 Изисква се, ако панелът за автоматично почистване и BRP069B82 са комбинирани
			BRC4* / BRC7* Инфракчервено безжично дистанционно управление с приемник
	Централизирано управление & BMS		DCM601A51 Intelligent Touch Manager
			DCS601C51 Intelligent Touch Controller
			DCC601A51 Intelligent Tablet Controller с връзка с облака
			EKMBDXA Modbus интерфейс
SKY AIR	Адаптори и други аксесоари		BRC1H519W7/S7/K7 (бяло/сребърно/черно) Ново стандартно кабелно дистанционно управление за подмяна на BRC1E53*
			BRC1E53A за AT, BRC1E53B за CZ, HR, HU, RO, SL, BG, BRC1E53C за SK & AL Стандартно кабелно дистанционно управление (ограничени количества)
			BRC1D52 Базово кабелно дистанционно управление
			BRC2E52C Опростен контролер без бутон за режим на работа
			BRC3E52C Опростен контролер с бутон за режим на работа
			K.RSS Външен безжичен сензор за температура на въздуха
			KRCS01-* Вътрешен кабелен сензор за температура на въздуха
	Адаптори и други аксесоари		KLIC-DI KNX адаптер за Sky Air и VRV вътрешни тела
			RTD-10 Универсален адаптер за управление
			RTD-HO Интелигентен адаптер за хотелска стая
			RTD-NET Modbus адаптер за Sky Air и VRV тела
			RTD-20 Разширен адаптер за управление
			DTA113B51 Ротационен и резервен адаптер 
			BRP7A* Кабелен адаптер за контакти на прозорци и карти за достъп (изисква се BRC2E52C/BRC3E52C) 
			KRP4A* Кабелен адаптер за външно наблюдение/управление (изисква се и BRC контролер) 
			(E)KRP1B* / (E)KRP1C* Кабелен адаптер с 4 изходни сигнала 
			KRP1B* Кабелен адаптер с 2 изходни сигнала 
			DTA112B51 Централизиран контролен (F1/F2) адаптер за Sky Air тела
			EKRORO Кабелен адаптер 3A Remote On/Off или Forced Off 
			Инсталационна кутия за адаптери на платки. Само за адаптерите, маркирани със символ 

*1 Индивидуално управление клапите и управление на опция подов сензор/сензор за присъствие не са налични (не са съвместими с опцията подов сензор/сензор за присъствие);

*2 Моделът зависи от избора на декоративен панел (W = напълно бял дизайн, S = сребърен/бял дизайн); За декоративен панел от предишно поколение използвайте BRC7EB530 W.

*3 Контролерите BRC2E и BRC1E и BRC1H не могат да контролират позицията на клапите.

											
FAA-A	FHA-A(9)	FUA-A	FCAG / FCAHG със стандартни панели	FCAG / FCAHG с дизайнерски панели	FCAG / FCAHG със самопочистващи панели	FFA-A9	FBA-A9	FDA-A	FDXM-F9	FNA-A9	FVA-A
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BRC7EB518	BRC7G53	BRC7C58 *1	BRC7FA532F(B) *1	BRC7FB532F(B) *1	-	BRC7F530W / BRC7F530S *1*2	BRC4C65	BRC4C65	BRC4C65	BRC4C65	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	с ограничения *1	с ограничения *1	с ограничения *1	-	с ограничения *1	✓	✓	✓	✓	✓
с ограничения *3	с ограничения *3	с ограничения *3	с ограничения *3	с ограничения *3	с ограничения *3	с ограничения *3	✓	✓	✓	✓	✓
с ограничения *3	с ограничения *3	с ограничения *3	с ограничения *3	с ограничения *3	с ограничения *3	с ограничения *3	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
KRCS01-4	KRCS01-4	KRCS01-4	KRCS01-7B	KRCS01-7B	KRCS01-7B	KRCS01-4	KRCS01-4	KRCS01-4	KRCS01-4	KRCS01-4	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BRP7A51	BRP7A52	BRP7A53	BRP7A53	BRP7A53	-	BRP7A53	BRP7A51	BRP7A54	BRP7A54	BRP7A51	BRP7A52
KRP4A51	KRP4A52	KRP4A53	KRP4A53	KRP4A53	-	KRP4A53	KRP4A52	-	KRP4A54	KRP4A54	KRP4A52
-	-	-	EKRP1C12	EKRP1C12	-	-	EKRP1B2	EKRP1B2	-	-	-
-	KRP1B54	-	KRP1BA58	KRP1BA58	-	KRP1B57	-	KRP1C64	KRP1B56	KRP1B56	KRP1B57
стандартно	стандартно	стандартно	стандартно	стандартно	стандартно	стандартно	стандартно	✓	стандартно	стандартно	стандартно
стандартно	EKRORO4	EKRORO5	стандартно	стандартно	стандартно	стандартно	стандартно	EKRORO3	стандартно	-	-
KRP4A93	KRP1D93A	KRP1B97	KRP1H98	KRP1H98	-	KRP1BA101	KRP1BA101	KRP4A96	KRP1BA101	KRP1BA101	KRP4AA95

Въздухопречиствател Streamer

Чист въздух, защото **Daikin се грижи**

6-филтърна бариера пред почти всички бактерии и алергени, при това в изненадващо малък и мобилен корпус. Създаден, за да се грижи за вашето здраве.

- › Използва се 6-филтърна система за пречистване на въздуха, чрез която се премахват замърсители и алергени като: формалдехиди, частиците прах, цветен прашец, бактерии, алергени, както и се намаляват миризмите
- › Лек и преносим, позволява използването му в различни помещения
- › Не изисква инсталация, готов за употреба след изваждане от кутията
- › Супер безшумната работа гарантира спокоен нощен сън за семейството



Тяло				MC70L	
Приложение				Подов тип	
Приложим размер на стая				46	
Корпус	Цвят			Бял	
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	576x403x241	
Тегло	Тяло			8,5	
Вентилатор	Тип			Многолопатков вентилатор (Вентилатор тип Sirocco с корпус)	
	Дебит на въздушния поток	Пречистване на въздуха	Турбо/В/Ср./Н/Безшумно	m³/h	420/285/210/130/55
Ниво на звуково налягане	Пречистване на въздуха		Турбо/В/Ср./Н/Безшумно	dBA	48,0/39,0/32,0/24,0/16,0
Пречистване на въздуха	Входяща мощност		Турбо/В/Ср./Н/Безшумно	kW	0,065/0,026/0,016/0,010/0,007
Метод за обезмирисвяване				Flash streamer / Обезмирисяващ филтър от титаниев апатит/ Обезмирисяващ филтър	
Метод за премахване на бактерии				Flash streamer / Обезмирисяващ филтър от титаниев апатит	
Метод за обезпрашаване				Плазмен йонизатор / Електростатичен филтър за улавяне на прах	
Електрозахранване	Фаза/Напрежение			V	1~/220-240/220-230
Цена					
Цена за въздухопречиствател MC70L				лв.	885,-



Знаете ли, че...?
Сертифицирани за чист въздух!



Daikin вече получи похвала за своите въздухопречистватели: одобрението на Британската фондация за алергии и сертификатът TÜV Nord потвърждават ефективността на уредите ни.

Въздухопречиствател Ururu

Чист и овлажнен въздух – през цялата година

Насладете се на комфорта и увереността, че дишате здравословен чист въздух, с уникалния въздухопречиствател Ururu.

- › Вграден резервоар за вода за бързо овлажняване
- › Проверява и показва нивата на прах и миризми в дома ви
- › 6 резервни филтри, включени безплатно
- › Не изисква инсталация, готов за употреба след изваждане от кутията



Тяло				MCK75J	
Приложение				Подов тип	
Приложим размер на стая				46	
Корпус	Цвят	Черно (N1) (Цвят на панела–сребро)			
Размери	Тяло	V x Ш x Д	mm	590/395/268	
Тегло	Тяло	11,0			
Вентилатор	Тип	Многолопатков вентилатор (Вентилатор тип Sirocco с корпус)			
	Дебит на въздушния поток	Пречистване на въздуха	Турбо/В/Ср./Н/Безшумно	m³/h	450/330/240/150/60
		Овлажняване	Турбо/В/Ср./Н/Безшумно	m³/h	450/330/240/150/120
Ниво на звуково налягане	Пречистване на въздуха	Турбо/В/Ср./Н/Безшумно	dBA	50/43/36/26/17	
	Овлажняване	Турбо/В/Ср./Н/Безшумно	dBA	50/43/36/26/23	
Режим на овлажняване	Входяща мощност	Турбо/В/Ср./Н/Безшумно	kW	0,084/0,037/0,020/0,013/0,012	
	Овлажняване	Турбо/В/Ср./Н/Безшумно	ml/h	600/470/370/290/240	
	Капацитет на резервоара		l	4,0	
Въздушен филтър	Полипропиленова мрежа с катехин				
Пречистване на въздуха	Входяща мощност	Турбо/В/Ср./Н/Безшумно	kW	0,081/0,035/0,018/0,011/0,008	
Метод за обезмирисване	Flash streamer / Обезмирисващ филтър от титаниев апатит/ Обезмирисващ филтър				
Метод за обезпрашаване	Плазмен йонизатор / Електростатичен филтър за улавяне на прах				
Означения	Прах: 3 фази, Миризми: 3 фази, Дебит на въздушния поток: автоматичен/Много нисък/Нисък/Среден/ Висок, Турбо режим НН, режим премахване на полени, Таймер за изключване: 1/4/8h; Пречистване: йонизация/streamer				
Електрозахранване	Име / Фаза / Честота / Напрежение	Hz / V		VM / 1~ / 50/60 / 220-240/220-230	
Тип	Овлажняващ въздухопречиствател				

Цена		
Цена за въздухопречиствател MCK75J	лв.	1.116,-


Обяснение на характеристиките и функциите



Интелигентен сензор за присъствие за няколко зони -

спестява пари и предотвратява течения

Системата открива движението в помещението и автоматично регулира посоката на въздушни поток и температурата, за да избегне директен контакт с хората. Откриването се извършва в 2, 3 или 4 посоки в зависимост от типа на устройството. Ако не бъдат открити хора, устройството автоматично ще премине към енергоспестяващ режим.

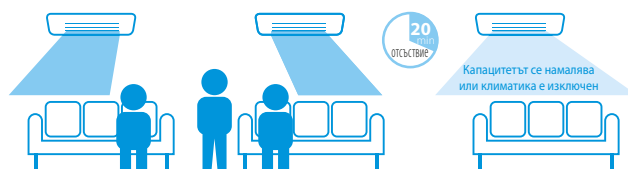

Икономичен режим – без проблеми за електрозахранването

Икономичният режим ви позволява да настроите колко енергия да използва вашият климатик, ако имате проблем с голямо натоварване на електрическата мрежа, когато други електроуреди (прахосмукачка, микровълнова фурна, и др.) са включени по едно и също време или ако желаете да намалите консумацията на енергия. Но не забравяйте – вие контролирате, така че, когато имате нужда от засилено охлаждане или отопление, можете да изключите икономичния режим.



Самопочистващ се филтър – оптимален комфорт и ефективност през цялото време

Автоматичното почистване на филтъра на Daikin запазва въздуха чист и предотвратява натрупването на прах в тялото, което гарантира, че енергийната ефективност остава висока, както и комфортът в помещенията. В допълнение, премахването на прах е много по-лесно отколкото на климатик без автоматично самопочистване, където филтрите трябва да бъдат отстранявани и почиствани редовно.



Интелигентен термален сензор

Този специално проектиран сензор открива температурните разлики на различни повърхности като пода и стените и използва информацията, за да разпредели интелигентно и равномерно температурата в стаята.



Ефект на Коанда


Разрешава равномерно разпределение на температурата на въздуха без забележим въздушен поток в зоните, където има хора.



Комфортен въздушен поток –


удобство при отопление и охлаждане

Режимът на комфортен въздушен поток автоматично регулира въздушния поток в помещението, за да постигне възможно най-комфортното разпределение на температурата в стаята, избягвайки да насочва течението директно към хора.

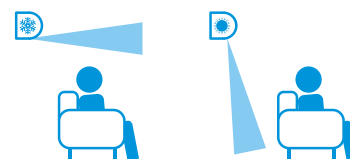

3-D въздушен поток – равномерна температура в цялата стая

Триизмерният въздушен поток може да се регулира, не само нагоре и надолу, но също и на ляво и дясно – според вашите изисквания или автоматично. Това позволява перфектно разпределение на въздуха, както и да контролирате точно къде се насочва въздушния поток.




Комфортен режим на сън

Уникална функция, която прецизно контролира температурата в помещението в съответствие с човешкия цикъл на съня, подобрявайки дълбочината на съня.



Режим пълна мощност – максимален капацитет, бърз комфорт

Режимът на пълна мощност позволява само с натискане на един бутон да се достигне максимален капацитет. Така една стая може да се затопли или охладва за възможно най-кратко време и след 20 минути климатикът автоматично превключва обратно към нормален режим на работа. Така, дори ако го забравите, няма нужда да се притеснявате за по-високите сметки.



Ротация на задачите и резервните функции като стандарт

Функциите за ротация на задачите и резервни функции са от решаващо значение за приложения за инфраструктурно охлаждане. Обикновено тези функции се реализират с помощта на допълнителни адаптери. А с външните тела от сериите Sky Air Smart или Sky Air Alpha, в BRC1E53 * / BRC1H51 * тези функции са вградени по стандарт.



Безшумна работа (вътрешно / външно тяло) - защото тишината е злато!

Някои от нашите вътрешни тела могат да постигнат изключително ниски нива на шум, които са дори до 19 dBA, равносилно на едва доловим шум от листа, носени от вятъра, което позволява те да бъдат включени и по време на сън.

Някои външни тела също могат да работят безшумно, което може да бъде много полезно в гъсто населени жилищни райони или жилищни блокове, където телата няма да нарушават спокойствието на съседите дори през нощта.

Звукова скала в dB(A)




Обяснение на характеристиките и функциите



Седмичен таймер – очаквайте с нетърпение да се приберете у дома

Седмичният таймер позволява да зададете до четири работни периода в денонощието, седем дни в седмицата, така че да не се безпокоите да включвате или изключвате климатика ръчно. Климатичите без седмичен таймер имат 24-часов таймер, който ви дава свобода да програмирате едно време за включване и едно за изключване на климатика всеки ден.



Възможност за онлайн управление – абсолютен контрол от всякъде, по всяко време

Онлайн контролерът ви позволява да управлявате вашия климатик от всякъде, по всяко време, от компютър, смартфон или таблет. Тази функция изисква закупуването на допълнителен аксесоар, както и локална мрежа, към която да свържете устройството. В допълнение повечето тела имат възможности за свързване към сложни системи за автоматизация на дома или за сградно управление с комуникационни протоколи Modbus или KNX, или за Daikin централизирано управление. (Връзка чрез BACnet, LON, или Daikin DIII-Net)



Филтри за пречистване на въздуха – чист въздух, защото ни е грижа!

Висококачествените филтри за пречистване на въздуха на Daikin могат да абсорбират и отстраняват бактерии, вируси, амоняк, азотен оксид и други вредни вещества като миризми на тютюн и домашни любимци, като ви осигуряват изцяло чист въздух без алергени. И това се случва напълно незабележимо.



Разширен диапазон на работа – за да сте сигурни, че ще работи, когато имате най-много нужда от него!

Няма нищо по-хубаво от уютен топъл хол, когато е студено навън – много от климатичите гарантирано отопляват, дори когато навън е -20 °C, или дори -25 °C!



Непрекъснато охлаждане, когато външният поток е до -20 °C.



Мулти-сплит приложение – комфорт за целия дом чрез едно външно тяло

Това тяло може да се използва свързано към няколко външни тела тип мулти-сплит. Мулти-сплит приложенията позволяват климатизация на няколко стаи чрез едно външно тяло, което ви осигурява предимството на по-опростен и по-елегантен монтаж с по-малко изисквания за място отвън. Външните тела тип мулти-сплит могат да обслужват от 2 до 5 вътрешни тела, а със системата „Супер мулти плюс“ могат да се обслужват до 9 вътрешни тела.




SkyAir двойни, тройни, сдвоени двойни приложения – равномерна температура навсякъде, дори и в големи пространства

Климатизацията на големи помещения не винаги може да се направи ефективно само с едно вътрешно тяло. Sky Air двойни, тройни и сдвоени двойни приложения позволяват да се раздели капацитета на едно външно тяло между две, три или четири вътрешни тела. Това осигурява равномерно разпределение на въздуха и температурата в цялото помещение, без да са необходими няколко по-малки външни тела. Тази икона символизира възможността за използване на вътрешното тяло в такива приложения.



Дренажна помпа

Този климатик е оборудван (стандартно или като опция) с дренажна помпа. Кондензатът, който се образува по време на охлаждане може лесно да се отведе през тръби, намиращи се дори над климатика. Оригиначните дренажни помпи Daikin са безшумни, надеждни и имат ниска консумация на енергия, благодарение на използването на постоянно токови двигатели.

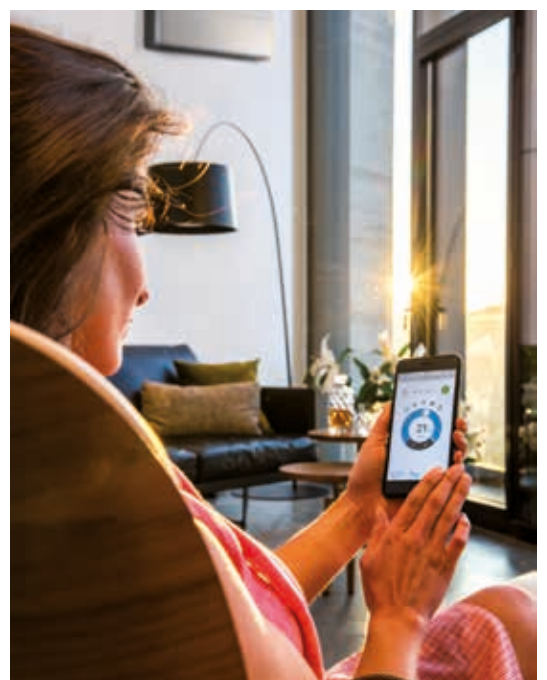





Ана


Харесва свежия
дизайн

22.0°C



Daikin
ПРЪВ
ИЗБОР
за отопление
и охлаждане

Създаваме перфектния климат.
Точно за теб.

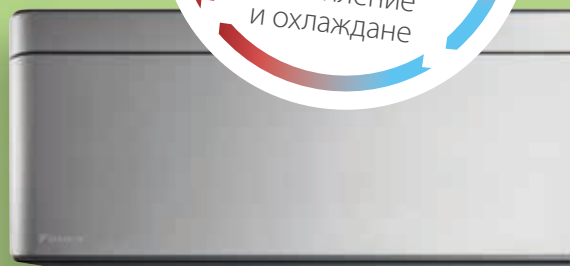

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Тел.: +43/2236/32557 · Факс: +43/2236/32557-910 · e-mail: office@daikin.bg · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:



qualityaustria

SYSTEM CERTIFIED
ISO 14001:2015 No.03299/0
ISO 9001:2015 No.18728/0



Daikin Europe N.V. участва в програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP), въздухообработващи климатични камери (AHU) и вентилаторни конвектори (FCU). Проверете текущата валидност на сертификата онлайн: www.eurovent-certification.com или като използвате: www.certiflash.com

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH е изготвила настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Нима явна или неявна гаранция запълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или тъкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. има авторско право върху цялото съдържание.

Ценова листа 2019-2020 | Версия Април 2019
Запазваме си правото за печатни грешки и за промени на моделите