


Стандартни модели: ASHG18LFCA / **НОВО** ASHG24LFCC / ASHG30LFCA




Характеристики

„Вертикалният въздушен поток” осигурява мощно отопление на нивото на пода

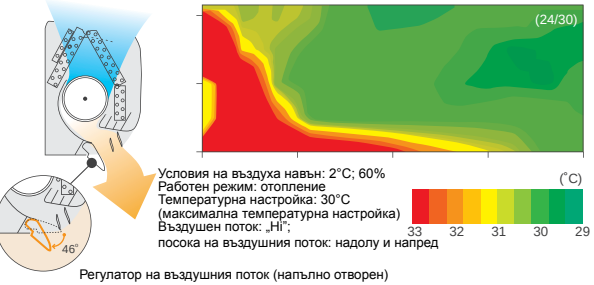

Филтърни характеристики на климатика

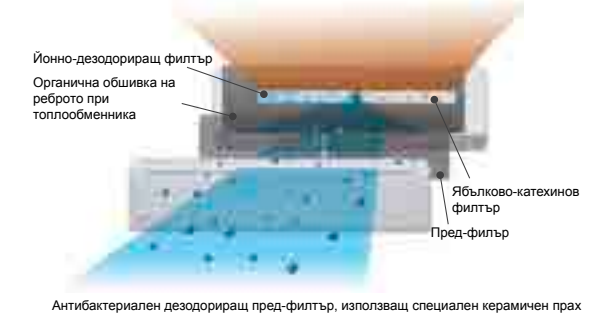


Ионно-дезодориращ филтър с дълъг експлоатационен живот
Филтърът функционира, като ефективно разлага наслоените миризми и привежда в действие окислителните и отслабващи ефекти на йоните, генерирани от керамиката със свръхфини частици.

Использование на различни филтри от двете страни

Ябълково-катехинов филтър
Финият прах, невидимите плесенни спори и вредните микроорганизми се абсорбират от филтъра с помощта на статично електричество, като по-нататъшното им натрупване се предотвратява благодарение на извлечен от ябълки полифенол.

„Хоризонталният въздушен поток” спомага хладкият въздух да не бъде насочван директно към хората в помещението

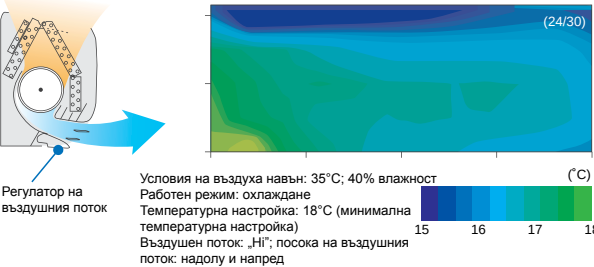


Лесен монтаж

	18 000 Btu	24 000 Btu	30 000 Btu
Максимална дължина на тръбната инсталация	25m	30m	50m
Максимална височина	20m	20m	30m

Лесна поддръжка

Опростеният процес по почистването на дренажния съд улеснява поддръжката.

Работа в широк температурен диапазон



Допълнителни опции:

Жично дистанционно управление:	UTY-RNNYM, UTY-RVNYM
Опростено дистанционно управление:	UTY-RSNYM
Приспособление за външно свързване:	UTY-XWZX

Характеристики

Модел (Височина/Дължина/Широчина)	Вътрешно тяло		ASHG18LFCA	ASHG24LFCC	ASHG30LFCA
	Външно тяло		AOHG018LFC	AOHG24LFCC	AOHG30LFT
Честота/Фаза/	V/Q/Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50
Мощност	Охлаждане	kW	5.2(0.9–6.0)	7.1(0.9–8.0)	8.0(2.9–9.0)
	Отопление		6.3(0.9–9.1)	8.0(0.9–10.6)	8.8(2.2–11.0)
Консумация	Охлаждане/Отопление	kW	1.52/1.71	2.20/2.21	2.49/2.44
Енергиен коефициент EER	Охлаждане	W/W	3.42	3.23	3.21
Коефициент на преобразуване COP	Отопление	W/W	3.68	3.61	3.61
Проектен товар/мощност	Охлаждане/Отопление	kW	5.2/5.9	7.1/7.1	8.0/8.0
Сезонен енергиен коефициент SEER	Охлаждане	W/W	6.94	6.11	5.69
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP	Отопление		3.87	3.80	3.80
Енергиен клас	Охлаждане		A++	A++	A+
	Отопление		A	A	A
Ток	Охлаждане/Отопление	A	6.8/7.6	9.7/9.7	10.9/10.7
Годишна консумация	Охлаждане	kWh/a	262	406	492
	Отопление		2130	2610	2941
Изсушаване	l/h		2.6	2.7	3.2
Ниво звуково налягане (охлаждане)	вътрешно	H/M/L/Q	43/37/33/26	49/42/37/32	48/42/37/33
	външно	високо			
Ниво звукова мощност (охлаждане)	вътрешно	високо	50	55	53
	външно	високо			
Циркулация на въздуха	вътрешно/външно	m3/h	900/2150	1120/2460	1100/3600
Размери/Тегло (Височина/Дължина/Широчина)	вътрешно	mm	320X998X238	320X998X238	320X998X238
	вътрешно	kg(lbs)	14(30.8)	14(30.8)	14(30.8)
	външно	mm	620X790X298	620X790X298	830X900X330
	външно	kg(lbs)	41(90)	41(90)	61(135)
Диаметър на тръбите (малка/голяма)	mm		6.35/12.8	6.35/15.88	9.52/15.88
Диаметър на дренажната тръба	mm		12/16	12/16	12/16
Максимална дължина на тръбите	m		25(15)	30(15)	50(20)
Денивация	m		20	20	20
Допустими граници на външна температура	Охлаждане	°CDB	-10–46	-10–46	-10–46
	Отопление		-15–24	-15–24	-15–24
Потенциал на глобално затопляне			R410A(1,975)	R410A(1,975)	R410A(1,975)

Размери Модели: ASHG18LFCA / ASHG24LFCC / ASHG30LFCA (Корпус: mm)

