

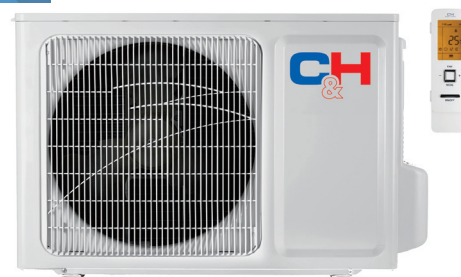


- Подсилена структура за по-добра производителност и по-висока ефективност;
- Елегантен LED дисплей, скрит, когато устройството е изключено;
- Диапазон на работната температура: охлаждане от -18°C до +54°C, отопление -30°C до +24°C;





Модел	CH-S09FTXAM2S-SC CH-S09FTXAM2S-GD CH-S09FTXAM2S-BL		CH-S12FTXAM2S-SC CH-S12FTXAM2S-GD CH-S12FTXAM2S-BL		CH-S18FTXAM2S-SC CH-S18FTXAM2S-GD CH-S18FTXAM2S-BL		CH-S24FTXAM2S-SC CH-S24FTXAM2S-GD CH-S24FTXAM2S-BL	
	Охлаждане	kW	Охлаждане	kW	Охлаждане	kW	Охлаждане	kW
Мощност	Отопление	kW	2,70 (0,70-5,00)	3,53 (0,85-5,00)	5,30 (1,20-7,20)	7,03 (2,00-9,00)	5,57 (1,20-9,20)	7,03 (2,00-9,50)
Захранване	- 220-240V/50Hz							
Консумация	Охлаждане	kW	0,55 (0,08-1,80)	0,84 (0,06-1,90)	1,32 (0,35-2,50)	1,85 (0,45-3,70)	1,32 (0,35-3,30)	1,75 (0,38-3,80)
	Отопление	kW	0,75 (0,13-2,40)	0,95 (0,13-2,60)				

ВЪТРЕШНО ТЯЛО


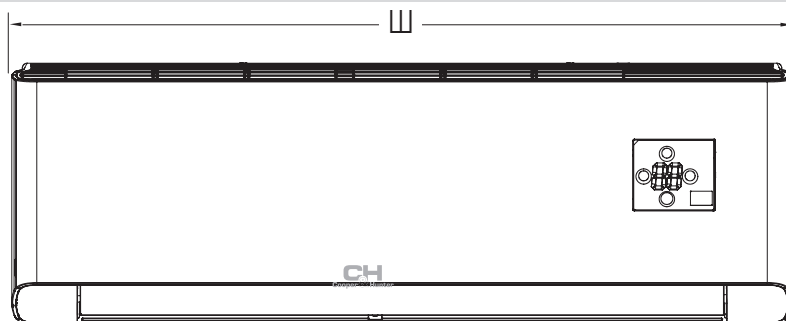


Модел	Ш (mm)	В (mm)	Д (mm)
CH-S09FTXAM2S-SG/ CH-S09FTXAM2S-GD/ CH-S09FTXAM2S-BL	996	301	225
CH-S12FTXAM2S-SG/ CH-S12FTXAM2S-GD/ CH-S12FTXAM2S-BL	996	301	225
CH-S18FTXAM2S-SG/ CH-S18FTXAM2S-GD/ CH-S18FTXAM2S-BL	1101	327	249
CH-S24FTXAM2S-SG/ CH-S24FTXAM2S-GD/ CH-S24FTXAM2S-BL	1101	327	249



CH-S09FTXAM2S-SG
CH-S09FTXAM2S-GD
CH-S09FTXAM2S-BL

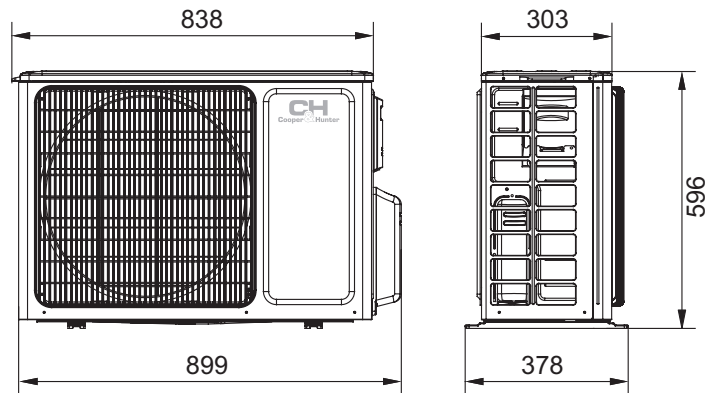



CH-S12FTXAM2S-SG
CH-S12FTXAM2S-GD
CH-S12FTXAM2S-BL

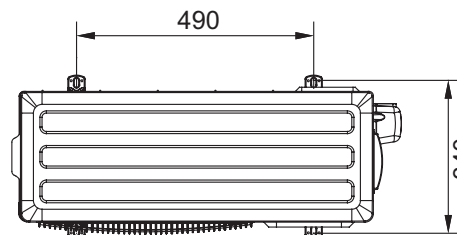

CH-S18FTXAM2S-SG
CH-S18FTXAM2S-GD
CH-S18FTXAM2S-BL

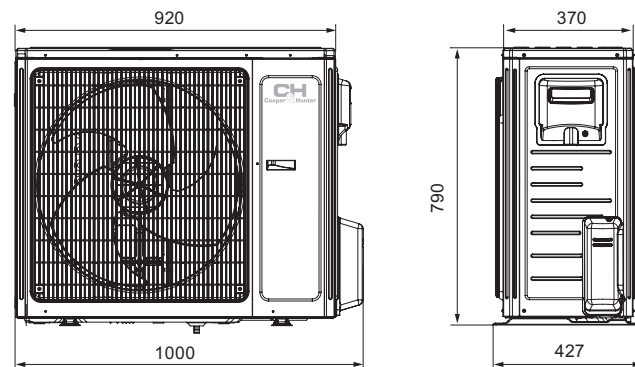

CH-S24FTXAM2S-SG
CH-S24FTXAM2S-GD
CH-S24FTXAM2S-BL

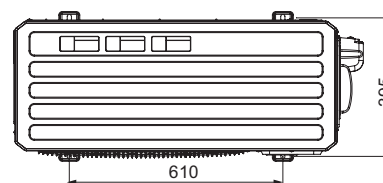

Модел			CH-S09FTXAM2S-SC CH-S09FTXAM2S-GD CH-S09FTXAM2S-BL	CH-S12FTXAM2S-SC CH-S12FTXAM2S-GD CH-S12FTXAM2S-BL	CH-S18FTXAM2S-SC CH-S18FTXAM2S-GD CH-S18FTXAM2S-BL	CH-S24FTXAM2S-SC CH-S24FTXAM2S-GD CH-S24FTXAM2S-BL
Мощност	Охлаждане	kW	2,70 (0,70-5,00)	3,53 (0,85-5,00)	5,30 (1,20-7,20)	7,03 (2,00-9,00)
	Отопление	kW	3,50 (0,70-5,50)	4,20 (0,88-7,20)	5,57 (1,20-9,20)	7,03 (2,00-9,50)
Захранване			- 220-240V/50Hz			
Консумация	Охлаждане	kW	0,55 (0,08-1,80)	0,84 (0,06-1,90)	1,32 (0,35-2,50)	1,85 (0,45-3,70)
	Отопление	kW	0,75 (0,13-2,40)	0,95 (0,13-2,60)	1,32 (0,35-3,30)	1,75 (0,38-3,80)
Сезонен коефициент на преобразуване	SEER (Охлаждане)		8,5 (A+++)	8,5 (A+++)	6,6 (A++)	6,5 (A++)
	SCOP (Отопление)		5,1 (A+++)	5,1 (A+++)	4,4 (A+)	4,1 (A+)
Въздушен дебит		m³/h	430/500/560/620/670/720/800	450/530/580/630/680/730/800	600/780/950/1150/1200	650/750/800/850/950/1100/1250
Ниво на звуково налягане	вътрешно тяло	dB (A)	18/22/26/30/34/38/43	20/24/28/32/36/41/46	30/33/36/39/42/45/48	32/35/38/41/44/47/50
	външно тяло	dB (A)	53	54	56	56
Тип хладилен агент			R-32			
Тегло	вътрешно тяло	kg	13	13,5	16,5	16,5
	външно тяло	kg	44,5	45,5	62,5	65
Компресор тип			double stage rotary			
Конденз			0,8	1,4	1,8	2,0
Температурен диапазон	Охлаждане	°C	-18 ... +54			
	Отопление	°C	-30 ... +24			
Тегло на фреона			1,0	1,0	1,5	2,0
Тръбни връзки течна фаза			6,38/1/4"	6,38/1/4"	6,38/1/4"	6,38/1/4"
Тръбни връзки газова фаза			9,53/3/8"	9,53/3/8"	15,88/5/8"	15,88/5/8"
Максимална денивелация			10	20	20	30
Максимален тръбен път			15	40	40	50
Разстояние между болтовете за пристягане на външното тяло			550		610	

* SEER – Сезонен коефициент на преобразуване в режим охлаждане. ** SCOP – Сезонен коефициент на преобразуване в режим отопление.